

 **ULTRAFLASH**



КАТАЛОГ 2015/2



## Оглавление

<b>ФОНАРИ</b> .....	<b>4 - 13</b>
CLASSIC.....	4 - 5
HEADLITE.....	5 - 6
CAMPING.....	7
MINI.....	7
ACTIVE.....	7 - 8
ACCU PROFI.....	8 - 11
Серия Т.....	12 - 13
<b>Светодиодные линейные светильники</b> .....	<b>14</b>

# ФОНАРИ

Ассортимент товарной линейки фонарей Ultraflash представлен семью сериями, сформированными по функциональному назначению. Это позволяет покупателю сделать правильный выбор на любой вкус и для любых целей. Все фонари Ultraflash укомплектованы современными, долговечными, энергосберегающими светодиодными источниками света, которые вошли в быт современного человека в XXI веке.

## CLASSIC

Линейка светодиодных ручных фонарей в анодированном корпусе из авиационного алюминия. Упаковка фонарей Ultraflash серии Classic - это экономичная цветная коробочка с возможностью подвешивания на дисплей при помощи закрывающейся крышки специальной формы. Внутренняя упаковка (иннербокс) включает в себя шесть фонарей, она миниатюрна и занимает очень мало места. Это удобно для небольших торговых точек, зачастую испытывающих дефицит места для хранения товара.



Артикул	<b>UF9/1LED</b>
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	107
Размеры первичной упаковки, мм	110 x 35 x 35
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [ K ]	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски [ РП ]	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED [ РЛ ], светодиод в индивидуальном отражателе LED [ ИО ].	9LED(РЛ)
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7902



Артикул	<b>UF12LED</b>
Цвет	Металлик
Максимальный линейный размер фонаря, мм	109
Размеры первичной упаковки, мм	112 x 32 x 32
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [ K ]	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски [ РП ]	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED [ РЛ ], светодиод в индивидуальном отражателе LED [ ИО ].	12 LED ( РЛ )
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7904




Артикул	<b>UF14LED</b>
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	97
Размеры первичной упаковки, мм	100x33x33
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [ K ]	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски [ РП ]	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED [ РЛ ], светодиод в индивидуальном отражателе LED [ ИО ].	14 LED ( РЛ )
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7905




Артикул	<b>UF28LED</b>
Цвет	Металлик
Максимальный линейный размер фонаря, мм	132
Размеры первичной упаковки, мм	135 x 50 x 50
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [ K ]	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски [ РП ]	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED [ РЛ ], светодиод в индивидуальном отражателе LED [ ИО ].	28LED ( РЛ )
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7907

# ФОНАРИ CLASSIC

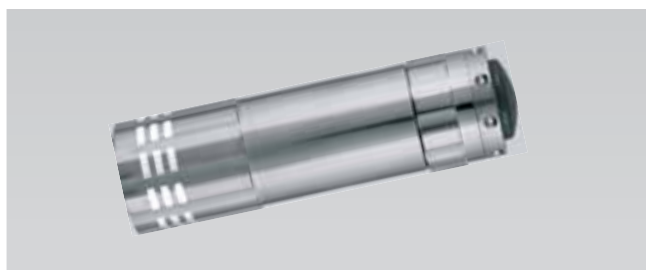

Артикул	<b>UF5LED</b>
Цвет	Металлик
Максимальный линейный размер фонаря, мм	87
Размеры первичной упаковки, мм	90 x 30 x 30
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	5LED { РЛ }
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7901

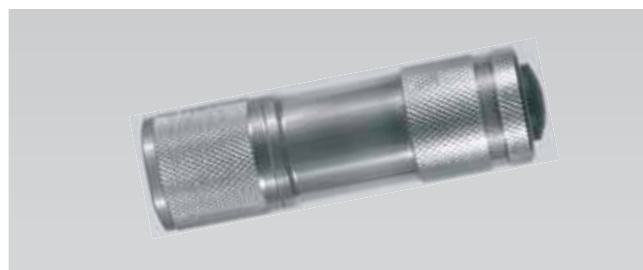

Артикул	<b>UF9LED</b>
Цвет	Металлик
Максимальный линейный размер фонаря, мм	97
Размеры первичной упаковки, мм	100 x 30 x 30
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	9LED { РЛ }
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7903

## HEADLITE

Ultraflash HEADLITE - серия налобных фонарей с корпусом из пластика. Легкость и удобство использования в сочетании с высокой функциональностью делает эти фонари особенно востребованными у потребителей. Разнообразие режимов освещения позволяет подобрать наиболее комфортный и экономичный. Упаковка налобных фонарей Ultraflash HEADLITE- цветная коробочка с возможностью подвешивания на дисплей при помощи крышки специальной формы (для LED5351, LED5352, LED5353). Внутренняя упаковка этих трех моделей (иннербокс) включает в себя пять фонарей, она миниатюрна и занимает мало места. Это удобно для небольших торговых точек, зачастую испытывающих дефицит места для хранения товара.



Артикул	<b>LED5351</b>	<b>LED5352</b>	<b>LED5353</b>
Цвет	Серебряный	Серебряный	Серебряный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	66	66	66
Размеры первичной упаковки, мм	80 x 100 x 50	80 x 100 x 50	80 x 100 x 50
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3 X R03	3 X R03	3 X R03
В комплекте: налобный ремешок { НР }	НР	НР	НР
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	7 LED { РЛ }	14 LED { РЛ }	19 LED { РЛ }
Количество режимов освещения	3	4	4
Технические характеристики	поворотный отражатель	поворотный отражатель	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка	Подарочная коробочка	Подарочная коробочка
Код 1С	10260	10261	10262



Артикул	<b>LED5361</b>
Цвет	Голубой
Максимальный линейный размер фонаря, мм	100
Размеры первичной упаковки, мм	110 x 110 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч { K }
В комплекте: налобный ремешок { НР }	НР, кабель для зарядки 220В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	12 LED { ИО }
Количество режимов освещения	2
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11090

# ФОНАРИ

## HEADLITE



Артикул	<b>LED5362</b>
Цвет	Чёрный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	95 x 90 x 82
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [ K ]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч [ K ]
В комплекте: налобный ремешок ( HP )	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED ( РЛ ), светодиод в индивидуальном отражателе LED ( ИО ).	7 LED ( ИО )
Количество режимов освещения	2
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11256



Артикул	<b>LED5363</b>
Цвет	Чёрный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	95 x 90 x 82
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [ K ]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч [ K ]
В комплекте: налобный ремешок ( HP )	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED ( РЛ ), светодиод в индивидуальном отражателе LED ( ИО ).	9 LED ( ИО )
Количество режимов освещения	2
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11257



Артикул	<b>LED5364</b>
Цвет	Чёрный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	95 x 90 x 82
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [ K ]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч [ K ]
В комплекте: налобный ремешок ( HP )	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED ( РЛ ), светодиод в индивидуальном отражателе LED ( ИО ).	1 LED 0,5 Вт ( ИО )
Количество режимов освещения	2
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11258



Артикул	<b>LED5354</b>
Цвет	Чёрный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	67 x 120 x 53
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [ K ]	3 X R03
В комплекте: налобный ремешок ( HP )	HP
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED ( РЛ ), светодиод в индивидуальном отражателе LED ( ИО ).	1 LED ( РЛ )
Количество режимов освещения	3
Технические характеристики	Изменяемая ширина светового луча ( ZOOM ), поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11549



Артикул	<b>LED5365</b>
Цвет	Чёрный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	72 x 85 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [ K ]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,42 А*ч [ K ]
В комплекте: налобный ремешок ( HP )	HP, кабель
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED ( РЛ ), светодиод в индивидуальном отражателе LED ( ИО ).	5 LED ( ИО )
Количество режимов освещения	2
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11648



Артикул	<b>LED5366</b>
Цвет	Чёрный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	72 x 85 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [ K ]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,42 А*ч [ K ]
В комплекте: налобный ремешок ( HP )	HP, кабель для зарядки
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED ( РЛ ), светодиод в индивидуальном отражателе LED ( ИО ).	1 LED ( ИО ) мощностью 0,5Вт
Количество режимов освещения	2
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11649



# ФОНАРИ

## CAMPING

Кемпинговые фонари и светильники создадут комфортное освещение в темное время суток в помещении и на открытом воздухе. Материал корпуса – пластик.



Артикул	<b>LED 6254</b>
Цвет	Белый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	220 x 170 x 50
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	4 X R6
В комплекте	Крепление для подвешивания
Источники света	24 LED
Индивидуальная упаковка	Двойной блистер
Код 1С	10476

## MINI

Светильник нажимного действия. Корпус из пластика, "Пушлайт"- удобен для локального освещения затемненных мест в помещениях, особенно в тех случаях, когда невозможно или нежелательно включение штатного освещения.



Артикул	<b>LED6244</b>
Цвет	Серебряный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	65
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 120 x 30
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то { K }	3XR03
В комплекте	Двойной скотч для приклеивания
Технические характеристики, дополнительные функции	Светильник нажимного действия, крепится к поверхности на двойном скотче
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	10478

## ACTIVE

Миниатюрные пластиковые фонари СВЕТОФОР с декоративным каучуковым покрытием. Упаковка - красочный блистер открытого типа, позволяющий протестировать фонарь без нарушения целостности упаковки. Иннербокс включает по 6 фонарей, что удобно для небольших розничных точек. В серию Active включены также 2 модели фонарей - жучков, работающих от динамо-машины и велосипедный фонарь с креплением на руль велосипеда в комплекте.



Артикул	<b>LED9002-3</b>
Цвет	Серебристый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	145
Размеры первичной упаковки, мм	195 x 155 x 60
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	2xCR2032 (K)
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }	3LED (РЛ)
Технические характеристики, дополнительные функции	Электрический привод от встроенной динамо-машины
Индивидуальная упаковка	Двойной блистер
Код 1С	7332



Артикул	<b>LED652</b>
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	150 x 100 x 60
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3xR03
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }	9LED (РЛ)
Технические характеристики, дополнительные функции	В комплекте крепление на руль велосипеда
Индивидуальная упаковка	Двойной блистер
Код 1С	10482

# ФОНАРИ

ACTIVE Светофор



Артикул	<b>LED15001-A</b>
Цвет	Красный с чёрным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 85 x 45
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [К]	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9LED (РЛ)
Индивидуальная упаковка	Картонный блистер открытого типа
Код 1С	10479



Артикул	<b>LED15001-B</b>
Цвет	Жёлтый с чёрным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 85 x 45
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [К]	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9LED (РЛ)
Индивидуальная упаковка	Картонный блистер открытого типа
Код 1С	10480



Артикул	<b>LED15001-C</b>
Цвет	Зелёный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 85 x 45
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [К]	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9LED (РЛ)
Индивидуальная упаковка	Картонный блистер открытого типа
Код 1С	10481

## ACCU PROF1

Серия аккумуляторных фонарей с пластиковым корпусом. Представлен ряд популярных моделей с выдвигаемыми и раскладными сетевыми вилками, а также с отделяемой защитной крышкой сетевой вилки. Артикулы LED3804, LED3804ML, LED3807, LED3815, LED3816, LED3817, LED3818, LED3819, LED3827, LED3828, LED3829 имеют внутреннюю упаковку (иннербокс) по 5 штук, что удобно для небольших розничных точек.



Артикул	<b>UF3712 LED</b>
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	158 x 220 x 130
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то [К]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 2 А*ч (К)
В комплекте	Поворотная подставка с 8 встроенными светодиодами. Время работы 19 светодиодов - до 6 часов, плафона в поворотной подставке - до 9 часов
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	19LED (ИО)
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевой адаптер 220 вольт, автомобильный адаптер 12 вольт, ремень для переноски
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	8310



Артикул	<b>UF3753 LED</b>
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	158 x 220 x 130
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то [К]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 2 А*ч (К)
В комплекте	Поворотная подставка с 8 встроенными светодиодами. Время работы 11 светодиодов - до 6 часов, галогенной лампы - до 2 часов, плафона в поворотной подставке - до 9 часов
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	12LED (ИО) + галогенная лампа
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевой адаптер 220 вольт, автомобильный адаптер 12 вольт, ремень для переноски
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	8311



Артикул	<b>UF3804</b>
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	76 x 140 x 72
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то [К]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4 LED (ИО)
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвигаемая сетевая вилка, время работы до 8 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9215

# ФОНАРИ

ACCU PROFI



Артикул	<b>LED3804ML</b>
Цвет	Милитари
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	76 x 140 x 72
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (P1), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	4 LED (IO)
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, время работы до 8 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9822



Артикул	<b>LED3807</b>
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	150
Размеры первичной упаковки, мм	84 x 158 x 80
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (P1), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	7 LED (IO)
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 3 светодиода - время работы до 12 часов, 7 светодиодов - до 9 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9216



Артикул	<b>LED3818</b>
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	150
Размеры первичной упаковки, мм	84 x 158 x 80
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (P1), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	7 LED (IO)+8 LED в плафоне рукоятки
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 7 светодиодов в отражателе - время работы до 7 часов, 8 светодиодов в рукоятке - до 7 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10973



Артикул	<b>LED3815</b>
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	104 x 189 x 100
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Два герметичных свинцово-кислотных аккумулятора 4 вольт 0,7 А*ч (К) и 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (P1), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	15 LED (IO)
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 8 светодиодов - время работы до 10 часов, 15 светодиодов - до 7 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9217



Артикул	<b>LED3819</b>
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	104 x 189 x 100
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Два герметичных свинцово-кислотных аккумулятора 4 вольт 0,7 А*ч (К) и 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (P1), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	15 LED (IO) + 10 LED в плафоне рукоятки
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 15 светодиодов в отражателе время работы до 7 часов, 10 светодиодов в рукоятке - до 7 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10974



Артикул	<b>LED3827</b>
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	135 x 62 x 62
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (P1), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	5 LED (IO)
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевая вилка с защитной крышкой, время заряда 8 часов, время работы - до 6 часов.
Количество режимов освещения	1
Индивидуальная упаковка	Цветная коробка
Код 1С	11241



# ФОНАРИ

ACCU PROFI



Артикул	<b>LED3829</b>
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	160
Размеры первичной упаковки, мм	165 x 70 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то ( К )	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч ( К )
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED ( РЛ ), светодиод в индивидуальном отражателе LED ( ИО ).	9 LED ( ИО )
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевая вилка с защитной крышкой, время заряда 8 часов, время работы - до 6 часов.
Количество режимов освещения	1
Индивидуальная упаковка	Цветная коробка
Код 1С	11240



Артикул	<b>LED3818S</b>
Цвет	Голубой с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	110 x 190 x 110
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то ( К )	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 1,6 А*ч ( К )
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED ( РЛ ), светодиод в индивидуальном отражателе LED ( ИО ).	19 LED ( ИО )
В комплекте	Ремень для переноски
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 10 светодиодов - время работы до 15 часов, 19 светодиодов - до 8 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10485



Артикул	<b>LED3817CS</b>
Цвет	Голубой с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	185
Размеры первичной упаковки, мм	130 x 190 x 125
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то ( К )	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 1,8 А*ч ( К )
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED ( РЛ ), светодиод в индивидуальном отражателе LED ( ИО ).	11 LED ( ИО )
В комплекте	Ремень для переноски, кабель для зарядки 220В
Технические характеристики, дополнительные функции	Заряд через сетевой кабель, 2 режима работы: 1 светодиод - до 50 часов, 11 светодиодов - до 15 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10486



Артикул	<b>LED3816S</b>
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	170
Размеры первичной упаковки, мм	90 x 175 x 85
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то ( К )	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 1,3 А*ч ( К )
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED ( РЛ ), светодиод в индивидуальном отражателе LED ( ИО ).	9 LED ( ИО )
В комплекте	Ремень для переноски
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 5 светодиодов - время работы до 20 часов, 9 светодиодов - до 10 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10484



Артикул	<b>LED3819CS</b>
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	190
Размеры первичной упаковки, мм	115 x 200 x 115
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то ( К )	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 1,1 А*ч ( К )
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED ( РЛ ), светодиод в индивидуальном отражателе LED ( ИО ).	23 LED ( ИО ) + 16 LED ( ИО )
В комплекте	Ремень для переноски, кабель для зарядки 220В
Технические характеристики, дополнительные функции	Заряд через сетевой кабель, поворотный плафон. 3 режима работы: 7 светодиодов - до 13 часов, 23 светодиода - до 4 часов, 16 светодиодов в плафоне - до 6 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10487



Артикул	<b>LED3816</b>
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	157
Размеры первичной упаковки, мм	165 x 65 x 70
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то ( К )	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч ( К )
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED ( РЛ ), светодиод в индивидуальном отражателе LED ( ИО ).	9 LED ( ИО )
Технические характеристики, дополнительные функции	Поворотная крышка сетевой вилки, время работы до 6 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10794

# ФОНАРИ

ACCU PROF1



Артикул	<b>LED3817</b>
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	147
Размеры первичной упаковки, мм	165 x 65 x 70
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED 1 Ватт (ИО)
Технические характеристики, дополнительные функции	Поворотная крышка сетевой вилки, время работы до 6 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10795



Артикул	<b>LED3828</b>
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	147
Размеры первичной упаковки, мм	160 x 55 x 63
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED мощностью 0,5 ватт.
Технические характеристики, дополнительные функции	Откидная сетевая вилка Время работы до 5 часов.
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10922



Артикул	<b>LED3831</b>
Цвет	Белый с голубым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	88 x 185 x 92
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED (ИО) +14 LED SMD (поверхностного монтажа)
Технические характеристики, дополнительные функции	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч (К) Заряд через выдвижную сетевую вилку, боковой плафон. 2 режима работы: 1 светодиод - до 5 часов, 14 светодиодов поверхностного монтажа - до 6 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	11702

# ФОНАРИ

Серия Т



NEW	
Артикул	<b>3002-TH</b>
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	106
Размеры первичной упаковки, мм	40 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	3LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11783



NEW	
Артикул	<b>4002-TH</b>
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	111
Размеры первичной упаковки, мм	45 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11784



NEW	
Артикул	<b>3102-TH</b>
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	131
Размеры первичной упаковки, мм	57 x 100 x 230
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11786



NEW	
Артикул	<b>5002-TH</b>
Цвет	Красный с жёлтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	111
Размеры первичной упаковки, мм	45 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11785



NEW	
Артикул	<b>6102-TH</b>
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	131
Размеры первичной упаковки, мм	40 x 100 x 240
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	2XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11787



NEW	
Артикул	<b>7102-TH</b>
Цвет	Черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	32 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11788

# ФОНАРИ

Серия Т



NEW	
Артикул	<b>909LED1</b>
Цвет	Чёрный с красным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 85 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11780



NEW	
Артикул	<b>909LED5</b>
Цвет	Чёрный с жёлтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 85 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11781



NEW	
Артикул	<b>909LED7</b>
Цвет	Чёрный с зелёным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 85 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11782

# СВЕТИЛЬНИКИ

## Светодиодные линейные светильники

Светильники предназначены для общего освещения офисных, хозяйственных, складских помещений, спортивных сооружений, медицинских учреждений. Являются современными аналогами люминесцентных светильников ЛПО.

## Преимущества

- Светильники являются аналогами линейных люминесцентных светильников, превосходя их по энергоэффективности.
- Срок службы светодиодов более 30000 часов.
- Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания.



Артикул	Потребляемая мощность, [Вт]	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, [Лм]	Цветовая температура, К	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-2012-05CL	5	металл+пластик	30	330	4000	310x22x33	25	11915
LWL-2012-08CL	8	металл+пластик	60	680	4000	572x22x33	25	11916
LWL-2012-12CL	12	металл+пластик	75	1040	4000	872x22x33	25	11917
LWL-2012-16CL	16	металл+пластик	100	1420	4000	1172x22x33	25	11918

- Комплектуется сетевым и соединительным кабелем



Артикул	Потребляемая мощность, [Вт]	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, [Лм]	Цветовая температура, К	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-4014-14DL	14	металл+пластик	75	995	5500	625x150x53	10	11846
LWL-4014-28DL	28	металл+пластик	150	1990	5500	1245x150x53	10	11847




Артикул	Потребляемая мощность, [Вт]	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, [Лм]	Цветовая температура, К	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-5021-14DL	18	пластик	125	1620	5500	658x130x97	8	11850
LWL-5021-28DL	36	пластик	250	3240	5500	1266x130x97	8	11851



Артикул	Потребляемая мощность, [Вт]	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, [Лм]	Цветовая температура, К	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-3017-14DL	18	металл+пластик	125	1620	5500	625x120x46	12	11844
LWL-3017-28DL	36	металл+пластик	250	3240	5500	1235x120x46	12	11845



Артикул	Потребляемая мощность, [Вт]	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, [Лм]	Цветовая температура, К	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-4015-14DL	14	металл+пластик	75	995	5500	650x155x65	10	11848
LWL-4015-28DL	28	металл+пластик	150	1990	5500	1250x155x65	10	11849

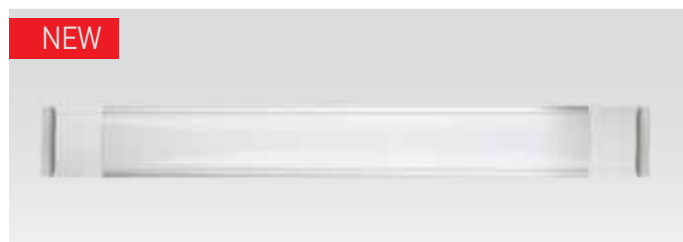

Артикул	Потребляемая мощность, [Вт]	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, [Лм]	Цветовая температура, К	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-5022-01CL	18	металл+пластик	125	1620	4500	600x75x26	10	12018
LWL-5022-02CL	36	металл+пластик	250	3240	4500	1210x75x26	10	12019



